
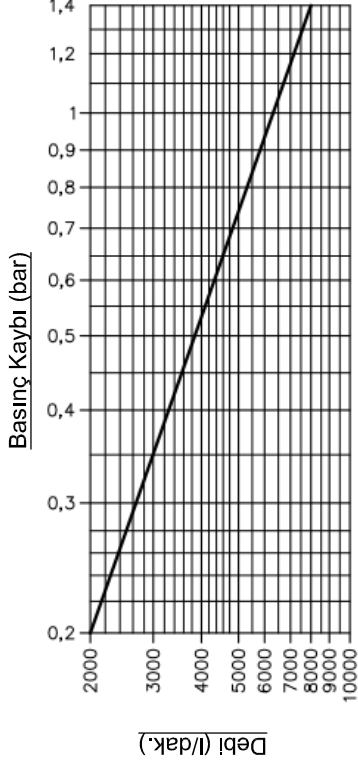


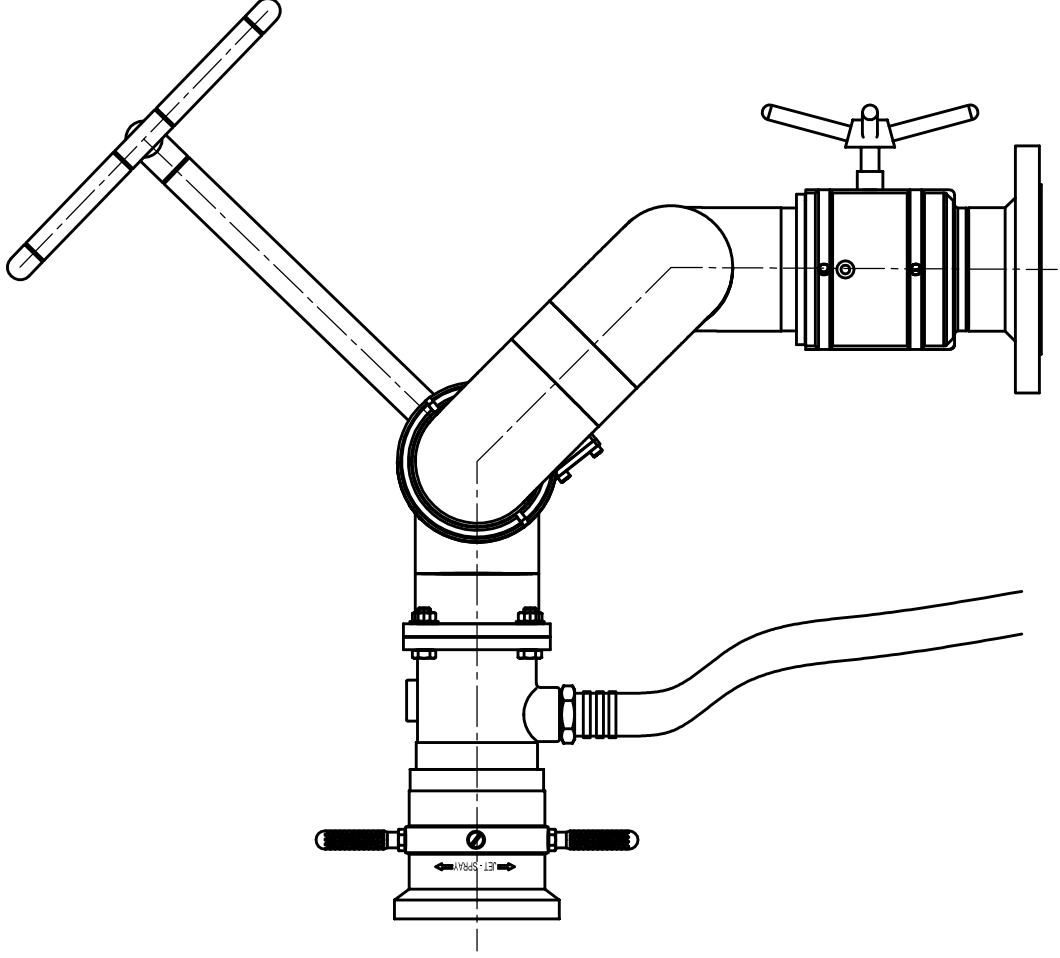

MONİTÖR BASINÇ KAYBI TABLOSU

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Monitör:

Su Giriş Bağlantısı: 4" ANSI B16.5 #150 R.F.
 Nozul Bağlantısı: 3.5" NH M
 Kumanda: Manuel - El Kumandalı
 Su Yolu: Komple 4" (100 mm.)
 Dikey Hareket: +90° / -90°
 Yatay Hareket: 360°

Nozul:

Marka: TFT
 Model: ZMF-17

Kumanda: Jet-Sis Ayarlı (Manuel)
 Kapasite: 2000 USGPM @ 7 bar
 Giriş Bağlantısı: 3.5" NH (F)
 Gövde: Alüminyum
 Köpük Emiş Oranı: %1 /%3

Gövde: Paslanmaz Çelik
 Yataklar: Paslanmaz Çelik Döküm
 Bilyalar: Paslanmaz Çelik
 Contalar: NBR
 Boya: RAL 3000 Kırmızı



DOĞAN YANGIN
 SÖNDÜRME SAN. ve TİC. A.Ş.

Perşembazari Cad. No:13/C Karaköy - İSTANBUL
 Tel: 0212.249 4922 Fax: 0212.245 3287
 e-mail: info@dys.com.tr

PROJE
 Project

4" SABİT YANGIN MONİTÖRÜ

2000 USGPM KENDİNDEN KÖPÜK EMİCİLİ NOZUL İLE

Bu proje DOĞAN YANGIN Söndürme A.Ş.'nin malı olup, yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya kullanılamaz.