



# kurtaran

## DİKEY TİP HORTUM MAKARASI

Kurtaran dikey tip hortum makaraları, endüstriyel uygulamalarda, dış saha koşullarında kullanıma uygundur.

Giriş: 2" ANSI B16.5 #150 R.F. Flanşlıdır. (Su girişi 1½" OS&Y Yükselen Milli Vanalıdır.)

Malzeme: Gövde GGG-40 sfero dökümdür. Montaj ayakları ve çatı St-37 malzemeden imal edilmektedir. Montaj ayakları epoksi kaplı ve üzeri Rapid endüstriyel kırmızı boyalıdır. Çatı çinko-fosfat kaplı ve üzeri RAL3000 polyester elektrostatik toz boyalıdır.


Hortum Makarası: 1" kauçuk yüksek basınçlı su hortumu. Çalışma basıncı 25 bar'dır. Hortum, TS-2420-3-EN ISO 1403'e uygundur. (Hortum uzunluğu 30 m. veya 46 m. olarak seçilebilir.)

Nozul: 1" Bronz Jet/Sis Nozulu.

Drenaj Bağlantısı: ¾" Otomatik Drenaj Vanası (Alternatif: ¾" Küresel Vana)



(DİKEY TİP HORTUM MAKARASI)

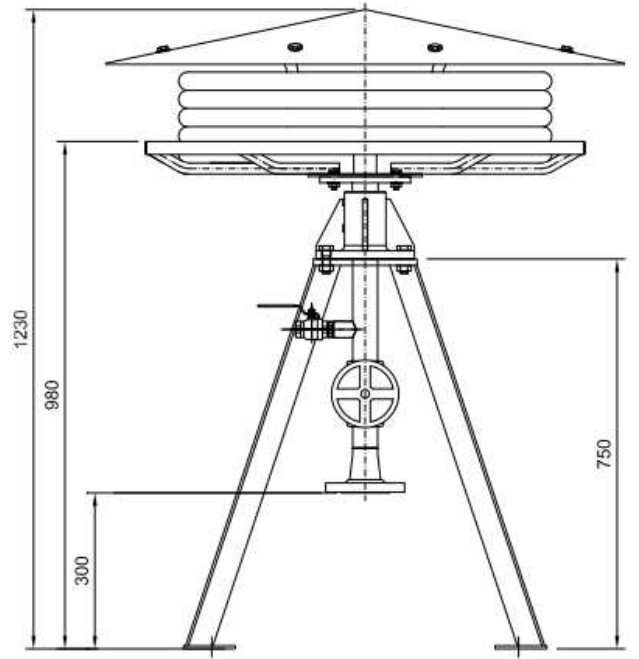

(DİKEY TİP HORTUM MAKARASI ÖLÇÜLERİ)

Şirketimiz ürünlerini sürekli geliştirmektedir. Bu itibarla, katalogta belirtilen bilgileri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.



**DOĞAN YANGIN**  
SÖNDÜRME SAN. ve TİC. A.Ş.

Perşembepazarı Cad. No:13/C Karaköy - İSTANBUL  
Tel: 0212.249 4922 Faks: 0212.245 3287  
e-posta: info@dys.com.tr