




kurtaran

TANK SOĞUTMA NOZULU

Geniş açılı ve dar bölgeli spray düzeni ile nozullar, depolama tanklarının soğutma sistemlerinde, yan yüzeyinin ve tavanının korunması için ideal kullanım özelliğine sahiptir.

Yaygın olarak petrol ve ürünlerini depolama tanklarının soğutma sistemlerinde ve fabrikalarda, sıcaklığın zararlı etkilerine karşı malzemelerin ve taşıyıcı elemanların korunması amacı ile kullanılmaktadır.

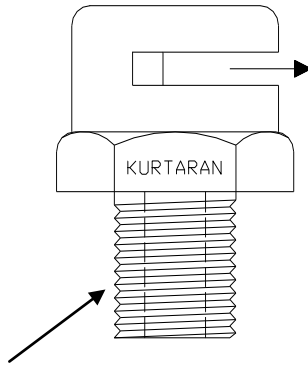

1/2" BSP/NPT



Bunlara ilave olarak perde nozul riskli alanları birbirinden alev sıçramasına karşı korumak veya yangın mahalinden kaçmakta olan personeli radyant ısıdan korumak için de kullanılabilir.

Tüm modeller için 1/2" BSP/NPT tipi dişli bağlantı söz konusudur.


Malzeme: Standart olarak – Piring / MS58, Krom kaplı Piring / MS58.
Özel imalat olarak – Paslanmaz Çelik

TİPİK KULLANIM ALANLARI :


- Tank yüzeyinin ve tavanının korunması.
- Taşıyıcı elemanların korunması.
- Pencerelelerin, duvarların ve kapıların korunması.
- Kaçış güzergahında personelin korunması.

Model	K Faktör
Tip A	25
Tip B	45
Tip C	65
$K \text{ Faktör} = \frac{\text{Debi (lt/dk)}}{\sqrt{\text{Basınç (bar)}}}$	

■ PERFORMANS GRAFİĞİ

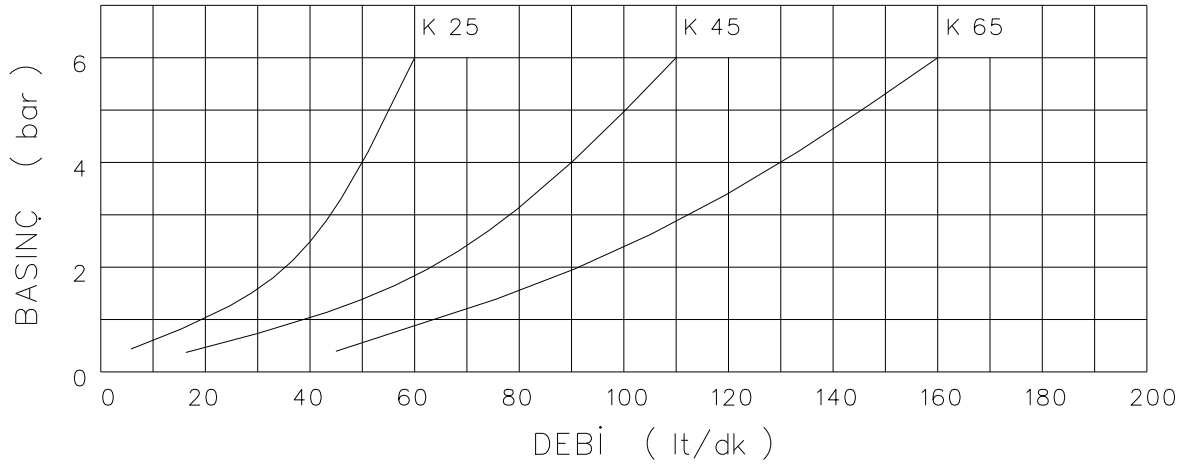

■ YATAY ATIŞ PERFORMANS DEĞERLERİ

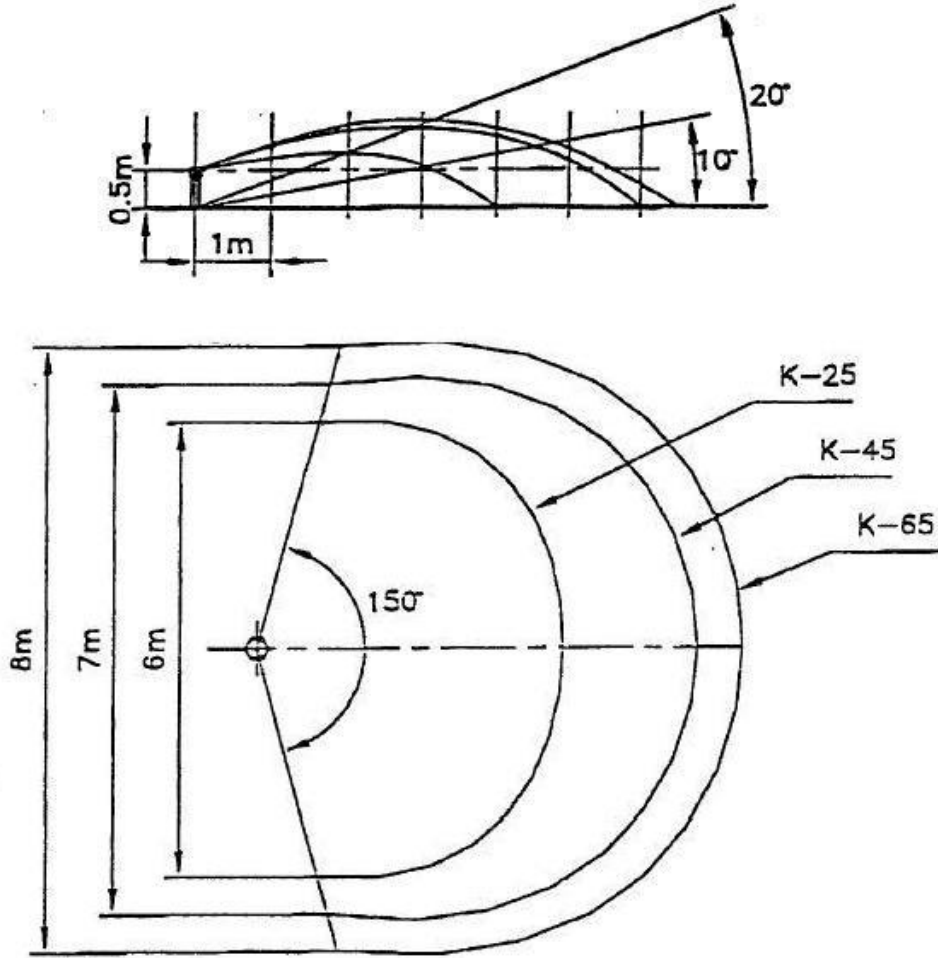

Test mesafeleri: 2 - 3 bar

Şirketimiz mamullerini sürekli geliştirmektedir. Bu itibarla, katalogda belirtilen bilgileri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

DOĞAN YANGIN

SÖNDÜRME SAN ve TİC AŞ

Perşembepazarı Cad. No:13/C 34420, Karaköy
Beyoğlu/İstanbul Adres Kod: 2558504698
Beyoğlu VD: 3060052721 Sicil: 173120/120605

Tel: (+90) 212 2494922 (PBX)

Fax: (+90) 212 2453287

✉: info@dys.com.tr, www.dys.com.tr