




# kurtaran

## KURTARAN PORTATİF KÖPÜK KARIŞIM YAPICI *MIX-225 & MIX-450*

KURTARAN Portatif Köpük Karışım Yapıcısı, KURTARAN'ın köpük lansları ve nozullarıyla kullanıldığında en basit ve en kullanışlı uygulamayı bize sunar. Yani köpüğü yangının gerektirdiği noktaya taşımamızı sağlar.

Bu karışım yapıcıları portatif pompaların ve/veya hidrant çıkışlarının yakınına yerleştirilebilir. Böylece insan gücünü önemsemeksizin, yangınla mücadele ekipmanınızın en etkin bir şekilde köpük uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlarsınız.


KURTARAN Taşınabilir Köpük Karışım Yapıcısı venturi tipi karışım yapıcıdır. KURTARAN'ın tüm köpük lansları ve nozullarıyla birlikte kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Yangına karşı hızlı bir şekilde ilk müdahalelerin yapılmasında yardımcı olur.

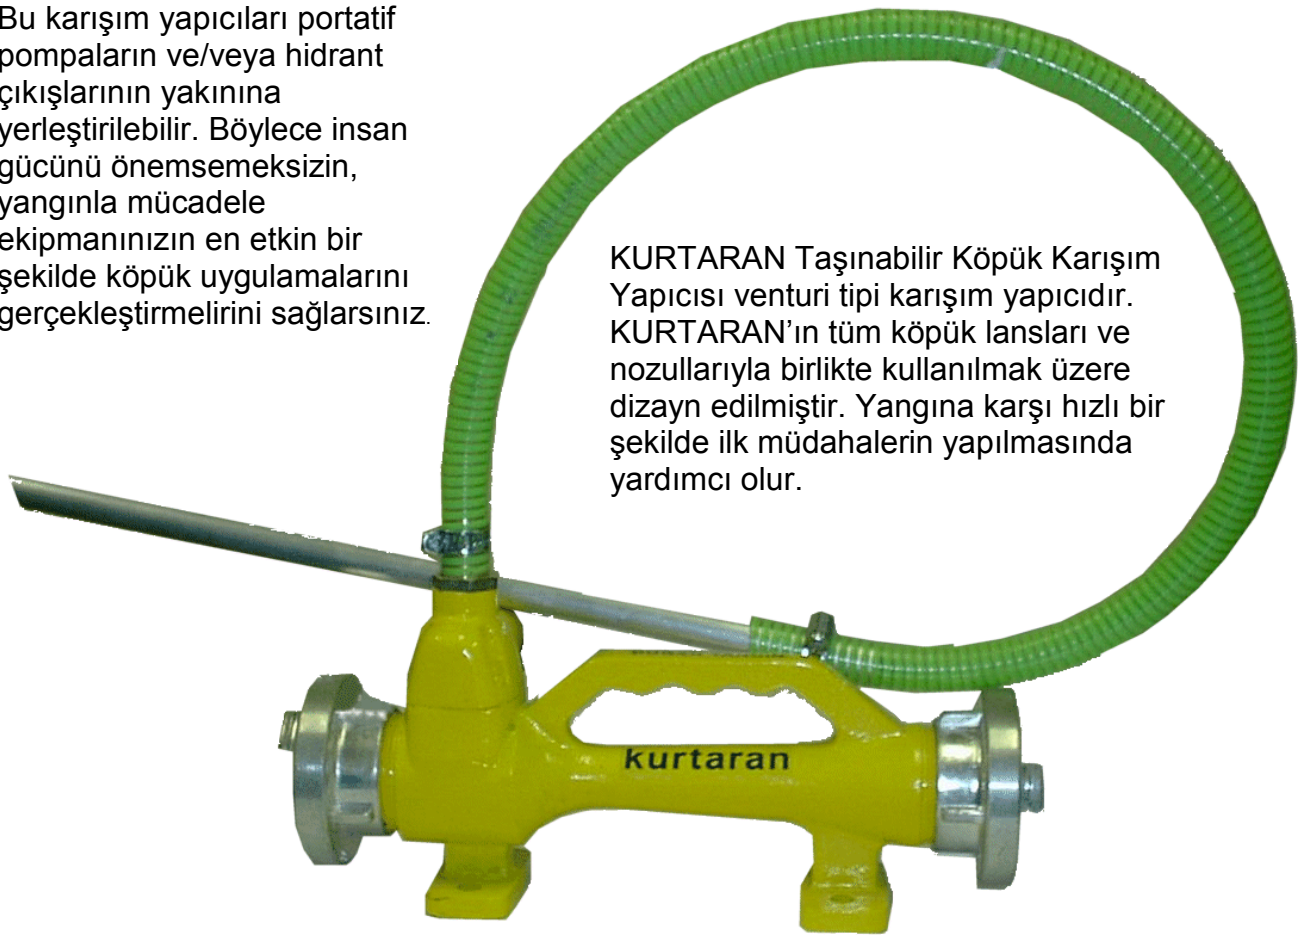

İki modeli vardır; MIX-225 ve MIX-450. Bunlar 7 bar (100psi) basınçla, köpük lanslarının sırasıyla 225 lt/dk ve 450 lt/dk emişine uygundur. 5 – 10 bar arasında çalıştıklarında, giriş ve çıkış basınçları arasında 35 – 40% basınç kaybı gözlenmektedir.

- **3%AR, 3%, 6%AR ve 6% AYARLARI:**

Basit ama etkili bir yöntemle, “ bastır ve çevir “, karışım yapıcının ayarlarının yapılması mümkündür. Bu düzen, seçilmiş olan ayarın kolayca değiştirilebilmesine izin vermekte ama istek dışı bir hareketle sistemin kapatılmasını önlemektedir. NFPA 'nın 11:1998 ve BS5306 Section 6.1:1998 şartnamelerine uygundur. ( 3% ayarda 3-4% ; 6% ayarda 6-7% oranında etkili olmaktadır. )

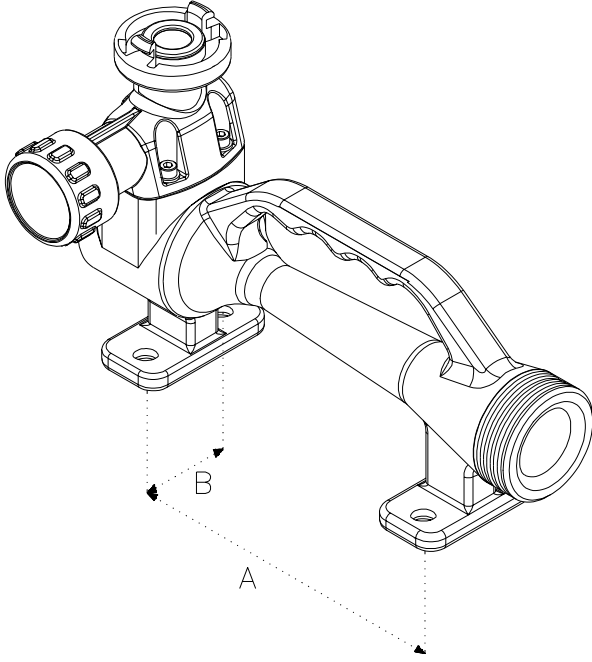

| ÖLÇÜLER (mm.)          | MIX-225 / MIX-450                      |
|------------------------|----------------------------------------|
| Toplam uzunluk         | 302                                    |
| Toplam yükseklik       | 185                                    |
| Max. Genişlik          | 130                                    |
| A ölçüsü               | 185 12Φ merkezinden                    |
| B ölçüsü               | 50 12Φ merkezinden                     |
| Yaklaşık Ağırlık (kg.) | Aluminyum Döküm 3.1<br>Kızıl Döküm 5.7 |

Tüm köpük konsantrasyonları ile kullanılabilir. Ayrıca kullanım aşamasında yüksek verim ve doğru oranlarda çalışması için dizayn edilmiştir.

Portatif Karışım Yapıcının 3% ve 6% ayarları standart köpük için tasarlanmıştır. Eklenen diğer ayarlar, 3%AR ve 6%AR, sayesinde diğer Karışım Yapıcıların zorlandıkları, günümüzde kullanımı artmakta olan çok amaçlı köpükte eşsiz bir performans elde etmenizi sağlar.

#### • Portatif Karışım Yapıcını Kullanılması

KURTARAN Portatif Karışım Yapıcıları, KURTARAN'ın köpük lansları ile uyumlu olarak dizayn edilmiştir. Doğru kullanımda en yüksek verimde çalışacaktır.

Eğer köpük lansının debisi, karışım yapıcının debisinden yüksek ise atış menzili kısılacaktır. Eğer köpük lansının debisi, K 85 faktöründen alçak ise köpük kesilecektir.

Portatif Karışım Yapıcının tüm parçaları korozyona karşı mukavemetli ve alüminyumdur. İstenildiği takdirde deniz suyu kullanımı için kızıl versiyonları da mevcuttur.

Nozuldan maksimum performans elde edebilmek ve ters basınç problemiyle karşılaşmamak için köpük lansı ve nozulun, karışım yapıcının seviyesinin düşeyde 6 m. üstünde kullanılmamaları tavsiye edilir.

Portatif Karışım Yapıcıları çek-valf ve 1 m. emici tüp ile birlikte piyasaya arz edilmektedir ki, 25 lt'lik köpük bidonu ve/veya geçici depolarla kullanılabilir.

*Şirketimiz mamullerini sürekli geliştirmektedir. Bu itibarla, katalogda belirtilen bilgileri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.*



**DOĞAN YANGIN**  
**SÖNDÜRME SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
 Perşembepazarı Cad. No: 27 Karaköy / İSTANBUL

tel: (212) 249 4922  
 tel: (212) 244 0784  
 fax: (212) 245 3287  
 e-mail: [info@doganyangin.com](mailto:info@doganyangin.com) web: [www.doganyangin.com](http://www.doganyangin.com)